


一体式空吊系统

吊运 · 称重 · 释放，一体化协同

- 高强度电动脱钩器，内置称重传感器
- 称重信息实时与飞控通讯共享
- 低延时释放

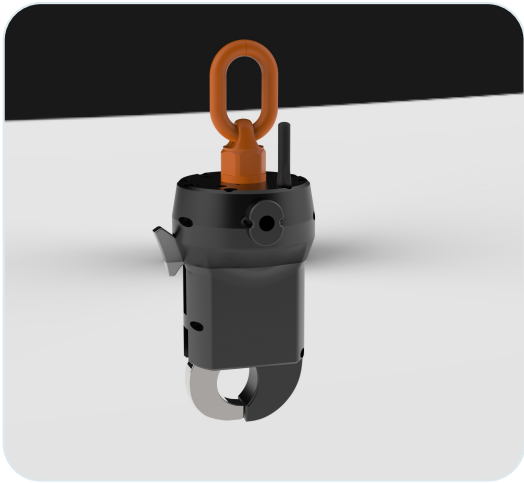

核心技术参数

参数信息一览


参数名称	参数值	参数名称	参数值
自重	1.8 公斤	电池续航时间	待机 5 天
额定投放重量	500 公斤	满电投放次数	200 次
称重范围	0-1000 公斤	称重误差	0.1%
结构承载重量	1.5 吨	遥控距离	地对地 1 km、地对空 3 km
上锁方式	手动上锁	控制方式	遥控、大疆 PSDK、串口、CAN
开口大小	21 mm	防护等级	IP54
尺寸	125 × 125 × 310 mm	外部有线接口	串口和 CAN
称重信息读取	飞控通过协议读取	脱钩指令	飞控或遥控指令

标准配置


四项配置 · 开箱即用



01
高强度电动脱钩器



02
地面遥控



03
信号适配器



04
通讯协议线（备用）